


NEU

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- ISPM 15 / IPPC
- Kammergetrocknet
- 800 x 1200 x 144 mm
- Garantierte Nennlast: 1.500 kg
- max. 22% Restfeuchte

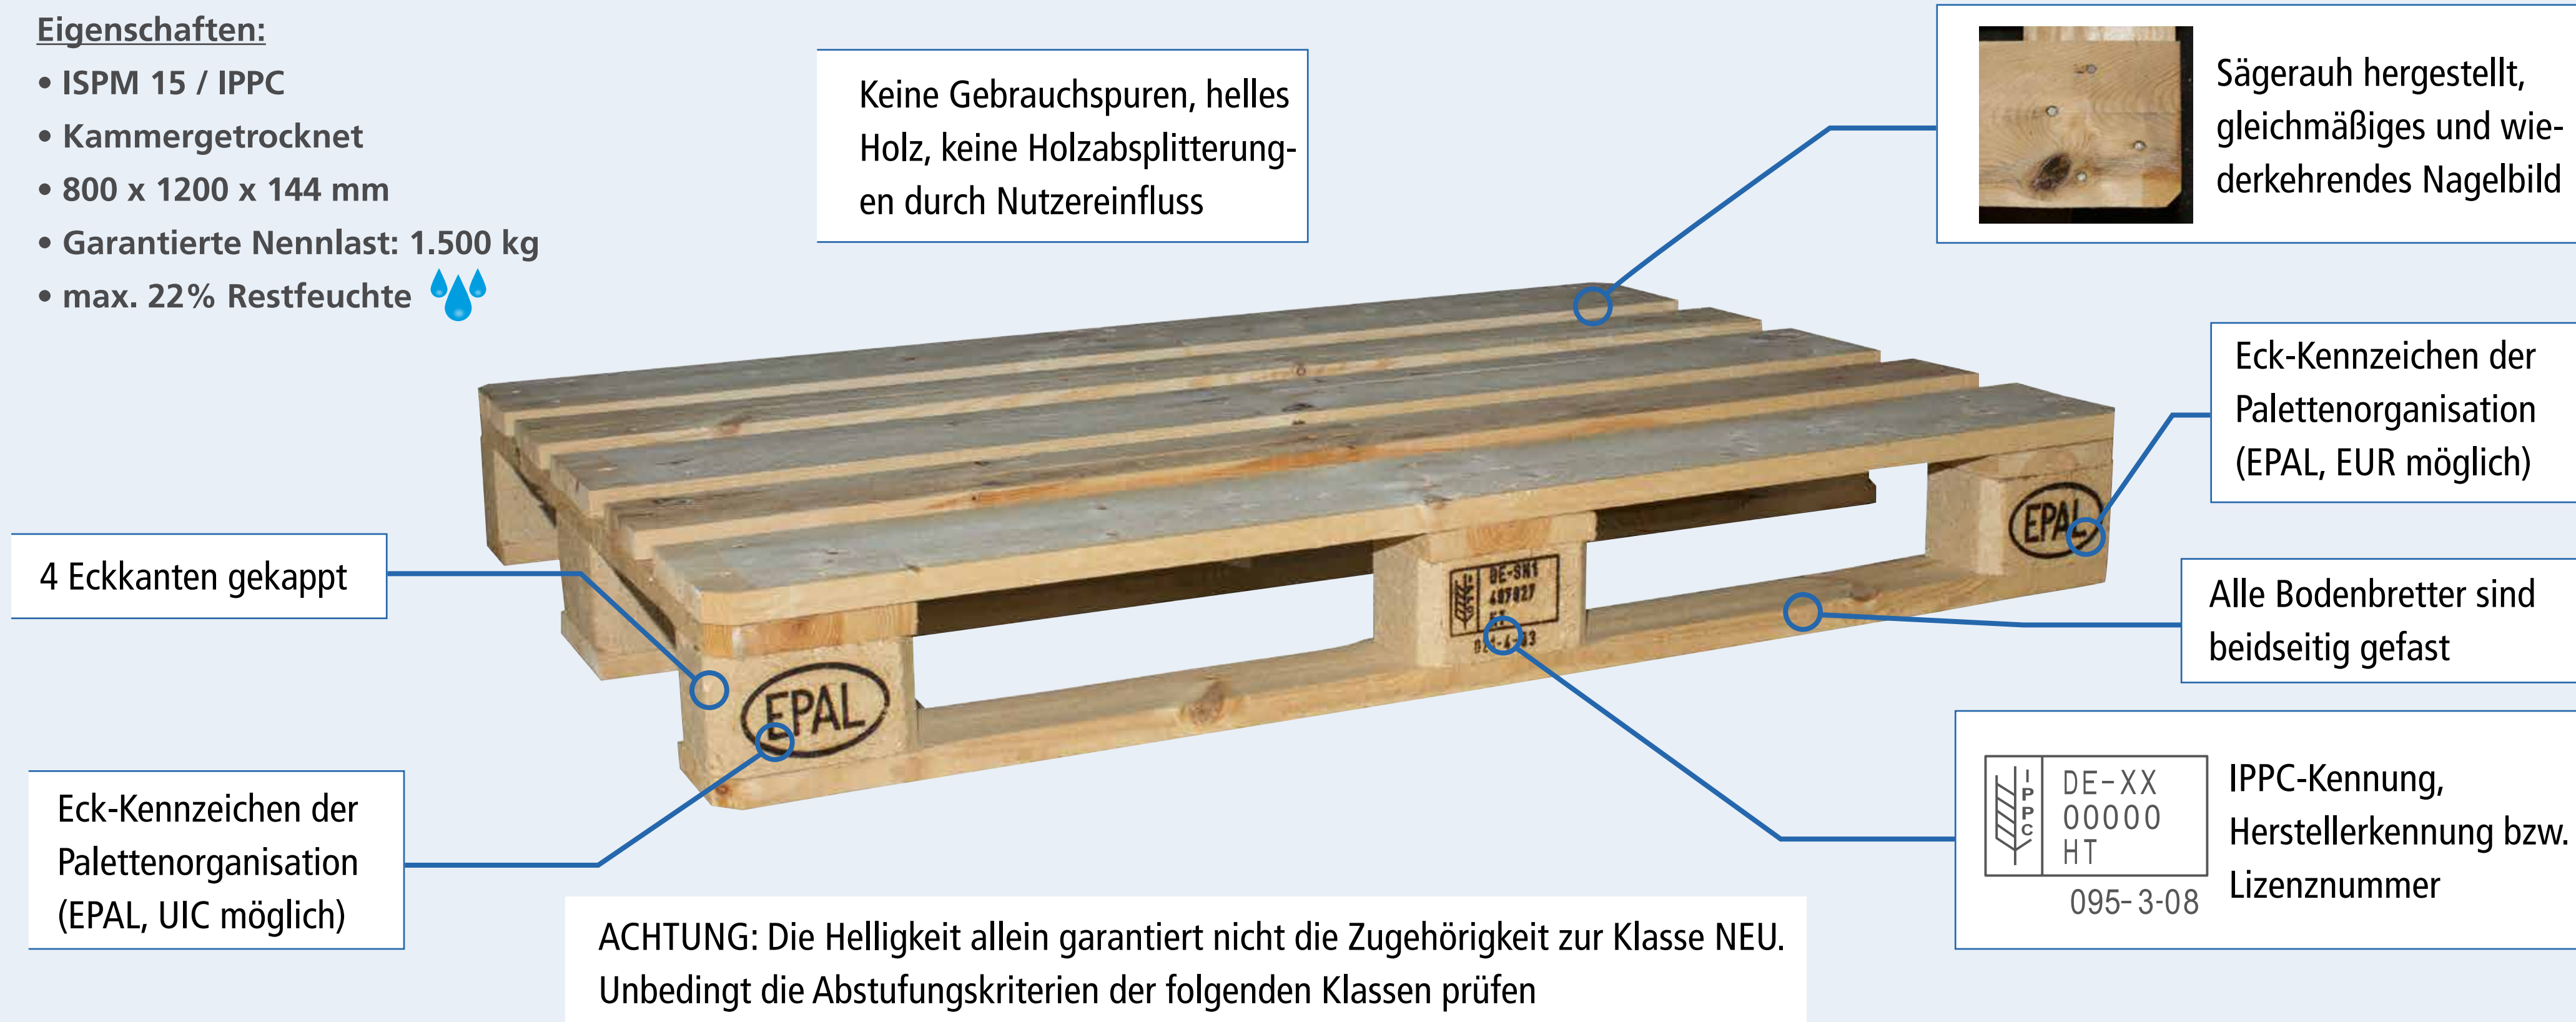


KLASSE A

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- Holzfarbe hell
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

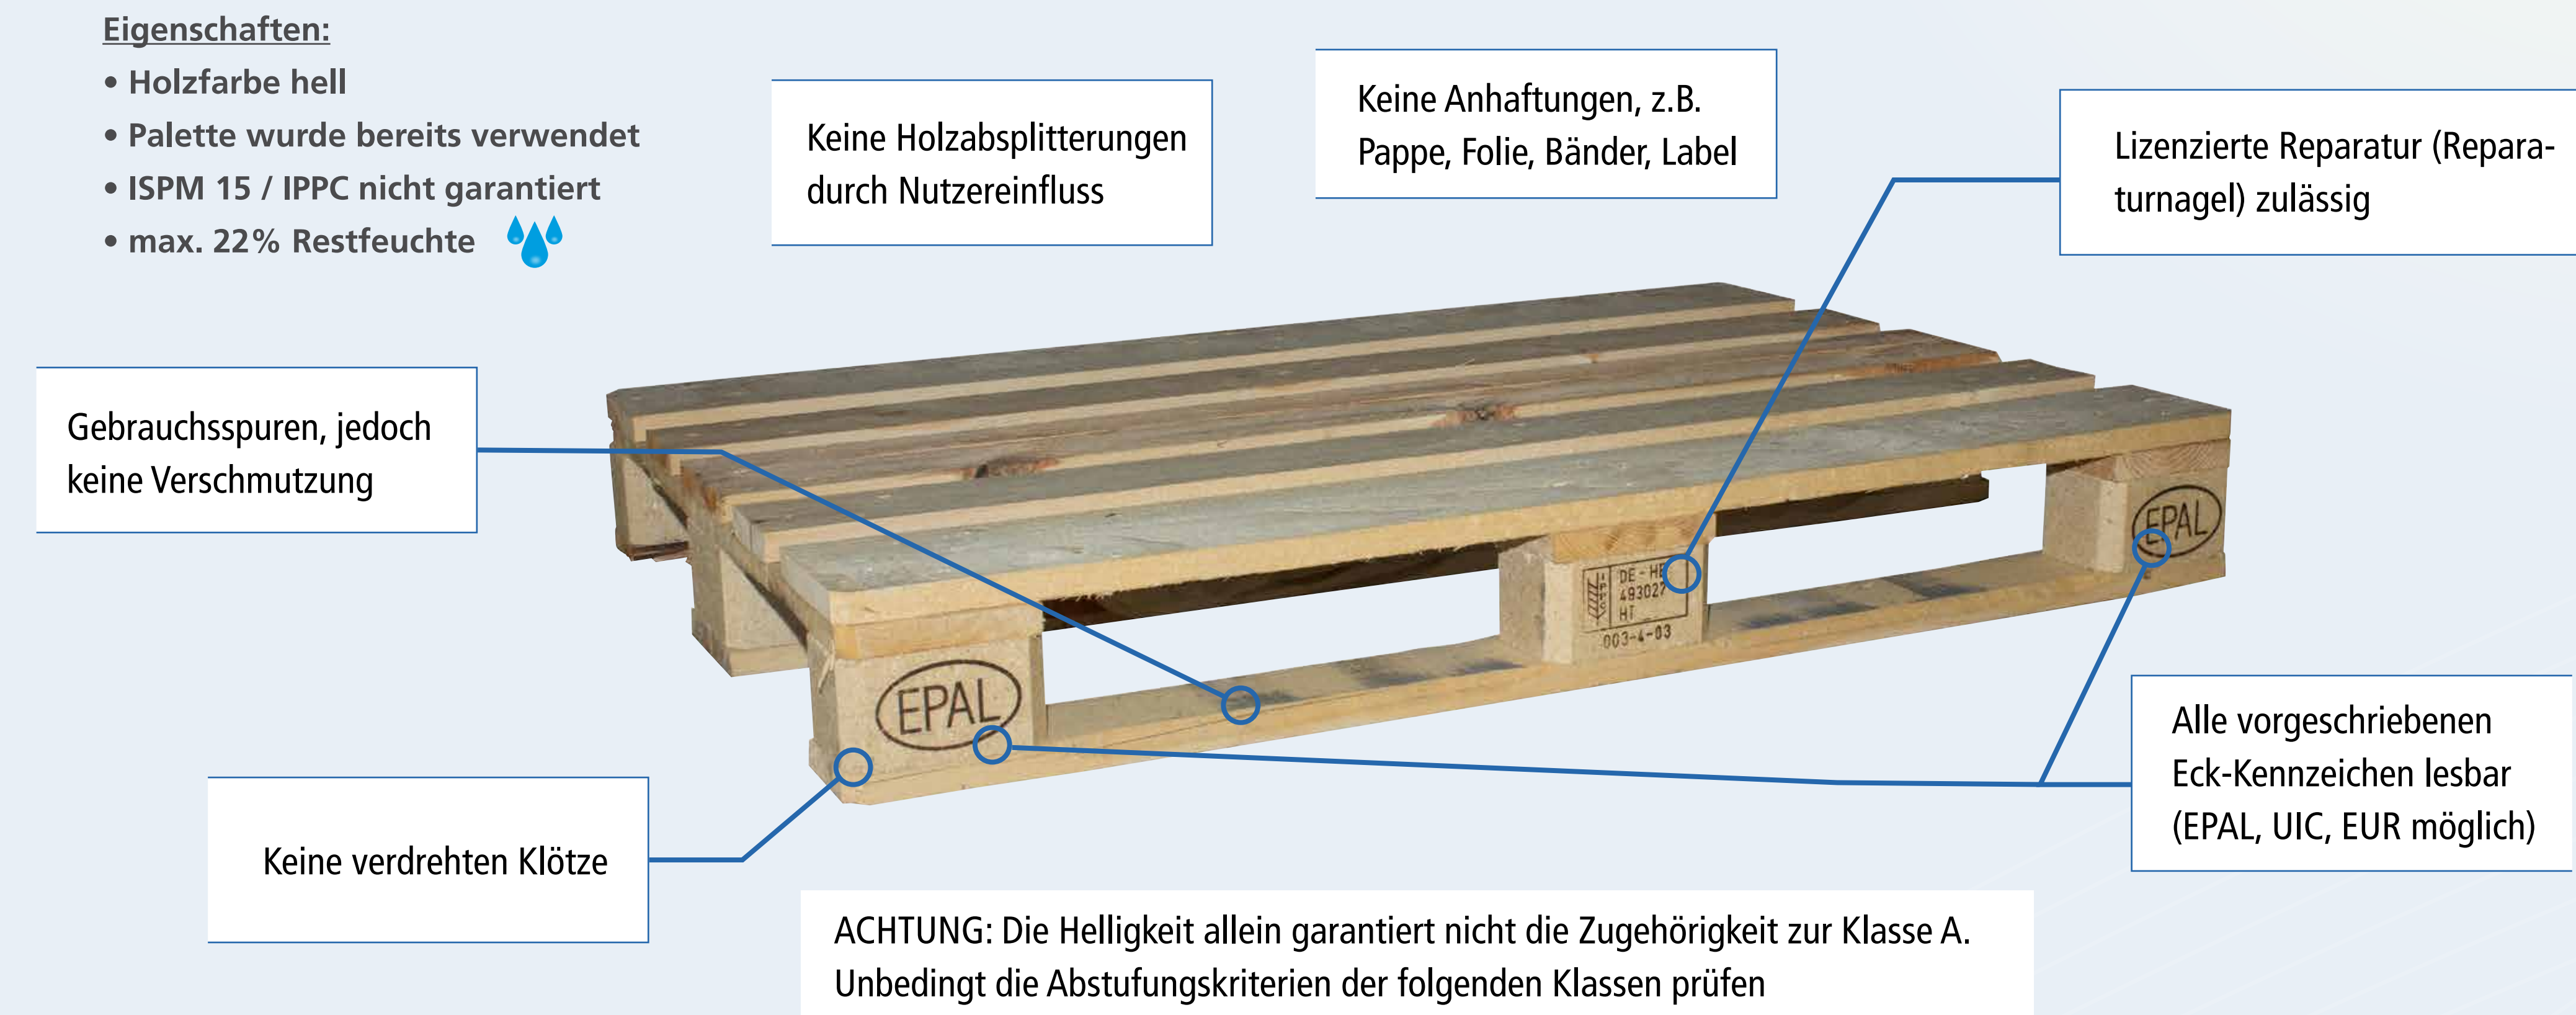


KLASSE B

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT MFH**

Eigenschaften:

- Holzfarbe dunkel
- Bei Beurteilung ganzer Stapel dunkel/hell gemischt möglich
- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert
- max. 22% Restfeuchte

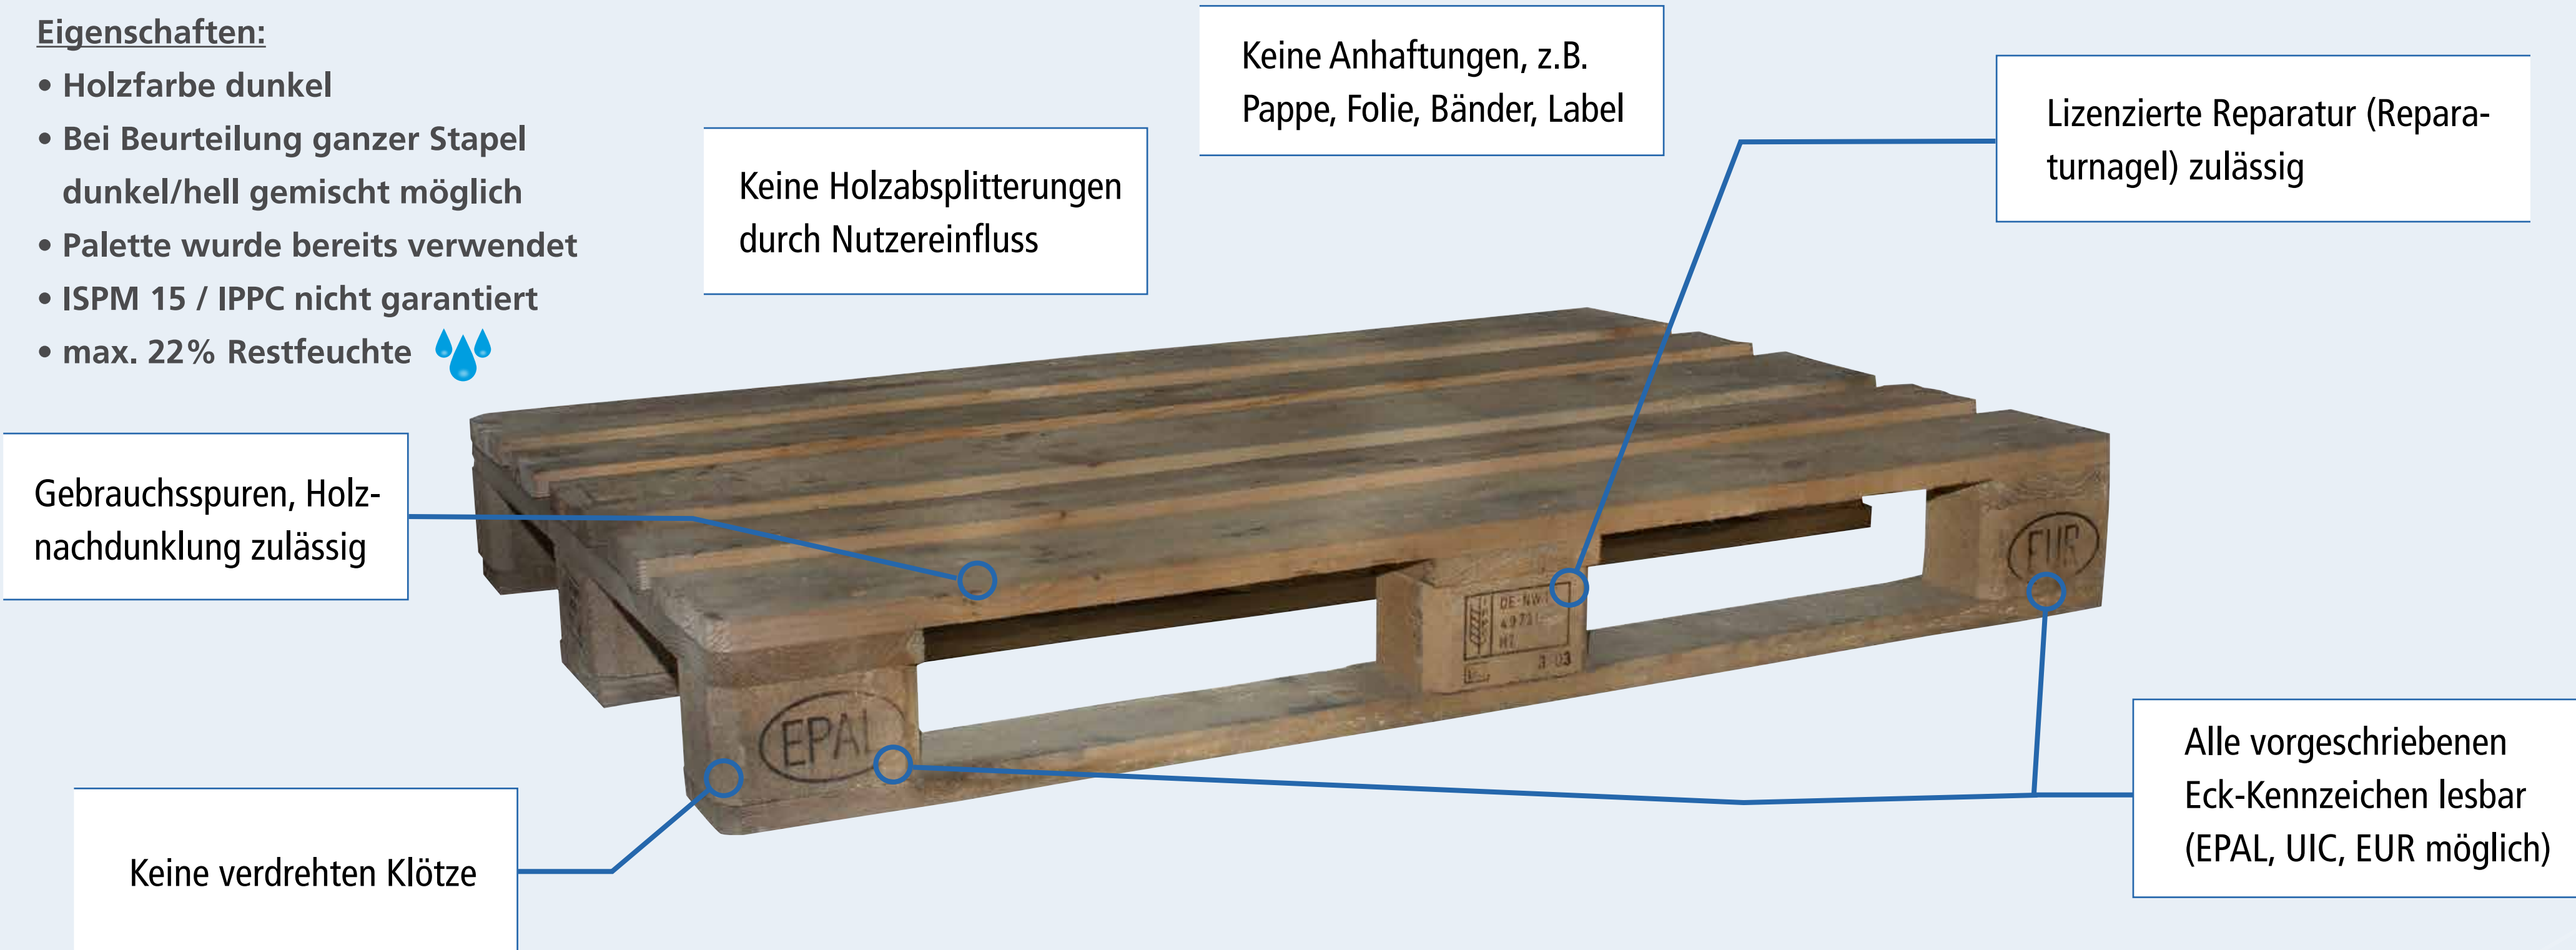

KLASSE C

gebrauchsfähig für **LAGERUNG TRANSPORT**

Eigenschaften:

- Palette wurde bereits verwendet
- ISPM 15 / IPPC nicht garantiert



NICHT GEBRAUCHSFÄHIG


Paletten mit diesen Mängeln dürfen ohne Reparatur nicht im offenen Palettentauschpool eingesetzt werden




Einschlagen herausstehender Befestigungselemente



Trocknung/Reinigung durchnässter Bretter

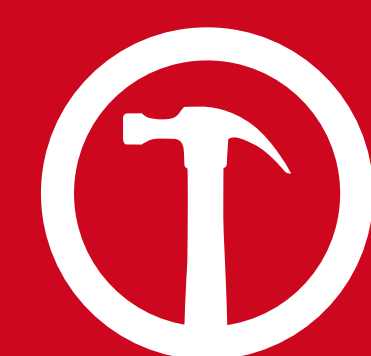

Zulässige Mängelbeseitigung durch Verwender zur Qualitätsklassifizierung (A, B, C):

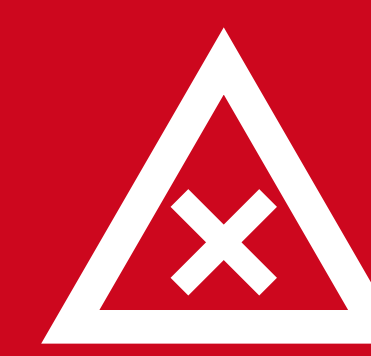

REPARATUR nur durch lizenzierten Reparaturbetrieb zulässig



Fehlendes Bauteil



Sichtbare Befestigungselemente z.B. Nägel



Unzulässiges Bauteil, z.B. untermäßig, morsch, Baumkante



Verunreinigungen, die an Ladegüter abgegeben werden können, z.B. Farbe, Öl, Geruch, Schimmel, Stockflecken etc.



Quer-, an- oder durchgebrochenes Brett



Unzulässige Reparatur



Verdrehter Klotz > ca. 1cm



Keine vorgeschriebene Kennzeichnung mehr lesbar